




- Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Φραγμός στα έντομα, Σκόνη, Οσμές, Ρύπανση & Υγρασία
- Ελεγχόμενο Μικροκλίμα
- Μοντέρνος Σχεδιασμός
- Απλή Εγκατάσταση
- Ασύρματο ή Ενσύρματο Τηλεχειριστήριο
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
- 100 Διαφορετικά Μοντέλα

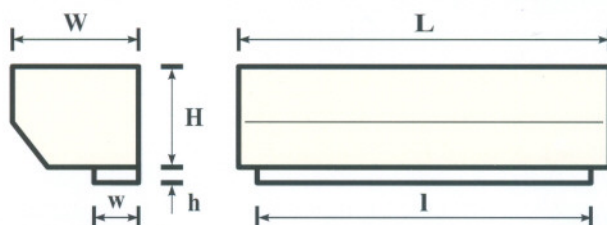

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ •
- ΜΕΓΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ •
- ΜΕΓΑΛΑ FAST FOODS •
- ΜΕΓΑΛΑ SUPER MARKETS •
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ •
- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ •
- ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ •
- & γενικά ΜΕΓΑΛΟΙ •
- και ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ •

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΑΠΛΕΣ

Μοντέλο (τύπος)	A ή Δ-33	K-34 W	K-35 W	K-36 W	K-37 W	K-38 W	
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος (m)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	
Μέγιστο ύψος ανοίγματος (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
Ταχύτης εξόδου αέρα (m/s)	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	13.0 / 11.0	
Παροχή αέρα (m³/h)	2510 / 2125	2800 / 2370	3370 / 2850	3930 / 3330	4500 / 3800	5065 / 4285	
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)	660	660	660	660	660	660	
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (µF)	12	12	12	12	12	12	
Στάθμη θορύβου στο 1 m (dB(A))	63 / 62	66 / 64	66 / 64	66 / 64	67 / 64	67 / 64	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος συσκευής (mm)	1149	1242	1442	1642	1842	2042
	W: Πλάτος συσκευής (mm)	212	212	212	212	212	212
	H: Ύψος συσκευής (mm)	205	205	205	205	205	205
	I: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	900	1199	1400	1601	1802	2003
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (εξωτ.) (mm)	76	76	76	76	76	76
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm)	64	64	64	64	64	64
Βάρος συσκευής (kgf)	19	22	24	26	28	30	
Θερμική ισχύς (kW)	-	-	-	-	-	-	
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανα φάση (A)	-	-	-	-	-	-	
T εξόδου - T εισόδου (°C)	-	-	-	-	-	-	
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N~)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	
Ταχύτης περιστροφής (rpm)	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	1370 / 1050	
Βαθμίδες ισχύος	-	-	-	-	-	-	
Βαθμός προστασίας	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Θέση κινητήρα	αριστ. / δεξ.	κέντρο	κέντρο	κέντρο	κέντρο	
	Ενσύρματο χειριστήριο	+	+	+	+	+	
	Ασύρματο χειριστήριο	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	
	Φίλτρο	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	

*Οι τιμές της παροχής και της ταχύτητας εξόδου του αέρα έχουν μετρηθεί χωρίς φίλτρα & χωρίς την προσθήκη κόφτρας.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

Μοντέλο (τύπος)	A ή ΔΕΗ-33	ΚΕΗ-34	ΚΕΗ-35	A ή ΔΕΗ-36	ΚΕΗ-36	A ή ΔΕΗ-37	ΚΕΗ-37	ΚΕΗ-38	
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος (m)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	
Μέγιστο ύψος ανοίγματος (m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
Ταχύτης εξόδου αέρα (m/s)	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	12.0 / 10.0	
Παροχή αέρα (m³/h)	2320 / 1930	2590 / 2160	3110 / 2600	4150 / 3460	3630 / 3024	4665 / 3895	4150 / 3460	4675 / 3895	
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)	660	660	660	660	660	660	660	660	
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (µF)	12	12	12	12	12	12	12	12	
Στάθμη θορύβου στο 1 m (dB(A))	62 / 60	65 / 62	65 / 62	65 / 62	65 / 62	65 / 62	66 / 62	66 / 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος συσκευής (mm)	1149	1249	1450	1852	1651	2053	1852	2053
	W: Πλάτος συσκευής (mm)	277	277	277	277	277	277	277	277
	H: Ύψος συσκευής (mm)	205	205	205	205	205	205	205	205
	I: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	900	1199	1400	1601	1601	1802	1802	2003
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (εξωτ.) (mm)	76	76	76	76	76	76	76	76
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm)	64	64	64	64	64	64	64	64
Βάρος συσκευής (kg)	28	31	34	39	37	43	39	41	
Θερμική ισχύς (kW)	9 / 12	12 / 15	12 / 15	12 / 15	12 / 15	15 / 18	15 / 18	15 / 18	
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανα φάση (A)	13 / 18	18 / 22	18 / 22	18 / 22	18 / 22	22 / 27	22 / 27	22 / 27	
T εξόδου - T εισόδου (°C)	18-20 / 20-24	16-18 / 18-20	15-17 / 17-19	14-16 / 16-18	14-16 / 16-18	15-17 / 19-22	15-17 / 19-22	14-16 / 17-20	
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N~)	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	
Ταχύτης περιστροφής (rpm)	1380 / 1150	1380 / 1150	1380 / 1150	1380 / 1150	1380 / 1150	1380 / 1150	1380 / 1150	1380 / 1150	
Βαθμίδες ισχύος	4	4	4	4	4	4	4	4	
Βαθμός προστασίας	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Θέση κινητήρα	κέντρο	κέντρο	κέντρο	κέντρο	κέντρο	κέντρο	κέντρο	
	Ενσύρματο χειριστήριο	+	+	+	+	+	+	+	
	Ασύρματο χειριστήριο	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	
	Φίλτρο	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	

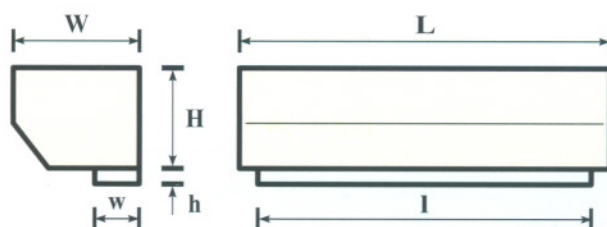

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο (τύπος)	A ή DWH-33	KWH-34	KWH-35	KWH-36	KWH-37	KWH-38	
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος (m)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	
Μέγιστο ύψος ανοίγματος (m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
Ταχύτης εξόδου αέρα (m/s)	9.0 / 7.5	9.0 / 7.5	9.0 / 7.5	9.0 / 7.5	9.0 / 7.5	9.0 / 7.5	
Παροχή αέρα (m³/h)	1740 / 1450	1950 / 1625	2340 / 1950	2730 / 2275	3125 / 2600	3515 / 2930	
Συνολικός όγκος νερού (lt)	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	
Στάθμη θορύβου στο 1 m (dB(A))	65 / 62	65 / 62	65 / 62	65 / 62	65 / 62	65 / 62	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος συσκευής (mm)	1148	1249	1450	1651	1852	2053
	W: Πλάτος συσκευής (mm)	277	277	277	277	277	277
	H: Ύψος συσκευής (mm)	205	205	205	205	205	205
	l: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	900	1199	1400	1601	1802	2003
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (εξωτ.) (mm)	76	76	76	76	76	76
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm)	64	64	64	64	64	64
Βάρος συσκευής (kg)	26	30	32	35	37	39	
Θερμοκρασία εισόδου αέρα +15°C		Θερμοκρασία εισόδου νερού +70°C		Παροχή νερού 0,6 (lt / sec) [0.3 lt/sec για A.Δ]			
Θερμική ισχύς (kW)	12.5 / 11.3	14.1 / 12.8	17.0 / 15.4	20.0 / 17.9	22.4 / 20.3	25.1 / 22.8	
Θερμοκρασία εξόδου αέρα (°C)	35.8 / 37.7	36.1 / 37.9	36.1 / 37.9	36.1 / 37.9	35.9 / 37.7	35.7 / 37.6	
Θερμοκρασία εξόδου νερού (°C)	59.9 / 60.8	64.3 / 64.8	63.1 / 63.8	60.7 / 62.7	60.9 / 61.7	59.8 / 60.8	
Πτώση πίεσης νερού (kPa)	3.6	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	
Θερμοκρασία εισόδου αέρα +15°C		Θερμοκρασία εισόδου νερού +90°C		Παροχή νερού 0,6 (lt / sec) [0.3 lt/sec για A.Δ]			
Θερμική ισχύς (kW)	17.2 / 15.6	19.5 / 17.7	23.4 / 21.2	28.0 / 24.6	30.9 / 28.0	34.6 / 31.4	
Θερμοκρασία εξόδου αέρα (°C)	43.7 / 46.3	44.1 / 46.6	44.1 / 46.6	39.8 / 46.5	43.8 / 46.3	43.6 / 46.1	
Θερμοκρασία εξόδου νερού (°C)	75.9 / 77.2	82.0 / 82.8	80.4 / 81.3	77.0 / 79.9	77.3 / 78.5	75.9 / 77.2	
Πτώση πίεσης νερού (kPa)	3.5	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Θέση κινητήρα	αριστ. / δεξ.	κέντρο	κέντρο	κέντρο	κέντρο	
	Ενσύρματο χειριστήριο	+	+	+	+	+	
	Ασύρματο χειριστήριο	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	
	Φίλτρο	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	προαιρετικό	